
ferrari
SpA sefac
MODENA

AUTOVETTURA
DINO F 106 CL (208 GT4)

Anno 1975

Omologata dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C.
CERTIFICATO N. 14865 OM in data 5-7-1975

E' AUTORIZZATO IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(3° comma art. 53 del T.U. 15-6-1959 N. 393)

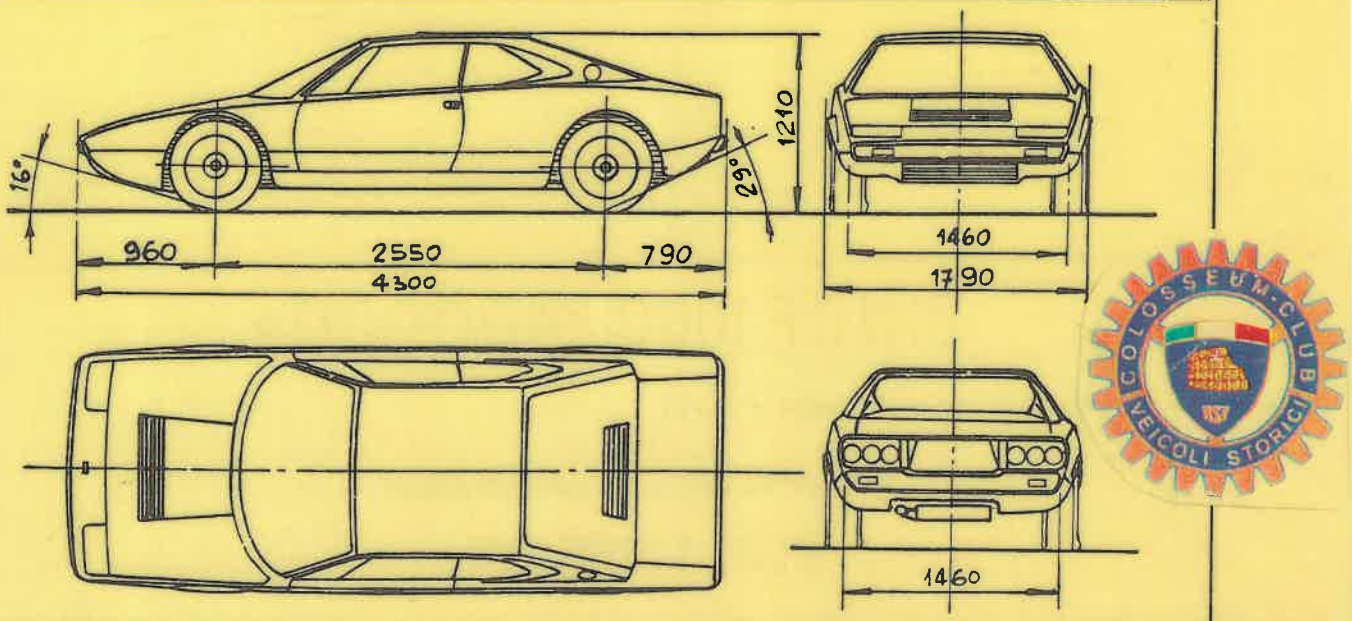

* **TIPO DELLA STRUTTURA** . . . . . **Telaio**
Carrozzeria . . . . . **Chiusa**
Posti | nel sedile anteriore **2**
Totali . . . . . **2 + 2**

DIMENSIONI:

Lunghezza max. . . . . m.		4,300
Larghezza max. . . . . m.		1,790
Altezza min. dal suolo (a carico) m.		0,120
Altezza max. (a carico) . . . m.		1,210
* Passo (a carico) . . . . . m.		2,550
Diametro minimo di volta . . m.		12,30
* Carreggiata	anteriore . . . m.	1,460
	posteriore . . m.	1,460

PESI:

Tara: Kg. 1290 + conduc. Kg. 70 Kg.	1360
* ~~Peso compl. +40 Kg. per access.~~ +4 Persone + 10 Kg. di ~~bagaglio~~ Kg.	1650
* Peso max. ammesso per asse: anteriore . . Kg.	725
posteriore . . Kg.	945

Tara con 40 Kg. di accessori Kg. 1400
Peso Complessivo Kg. 1650

* Sterzo a sinistra (a richiesta a destra)

* **SOSPENSIONI:** Anteriori e posteriori a ruote indipendenti con bracci trapezoidali oscillanti, molloni elicoidali, barra stabilizzatrice e ammortizzatori oleodinamici.

IMPIANTO ELETTRICO

Alternatore	12V	55A
Batteria	12V	66Ah

Dispositivi illumin. e segnalamento: ammissibili

RUOTE | Motrici . . . . . posteriori
con cerchio . . . . . 6½ J x 14

Pneumatici: 195/70 VR 14 Michelin XDX
o : 205/55ZR 16 con cerchi a. 7J x 16
ant. 8J x 16

* **FRENI** (vedi pag. 2)

MOTORE

* Posizione	Posteriore Centrale
* Modello	F 106C 000
* Funzionamento	otto
* Tempi	N. 4
* Cilindri	N. 8
* Diametro	mm. 66,8
* Corsa	mm. 71
Cilindrata totale	cm³ 1990
Potenza fiscale	CV 26
Rapporto di compressione . . .	1 : 9,1
* Potenza max. effettiva .	CV 160 a giri/1' 6600
Coppia max.	Kgm 18,6 a giri/1' 5400

RAFFREDDAMENTO ad acqua con pompa e radiatore.
FRIZIONE monodisco a secco
CAMBIO DI VELOCITA' 5 marce in avanti e R.M.

Marce	Rapporti Cambio	Velocità calcolata a n. giri max. potenza (1) Rapporto: pignone e corona 15/69
1	1 : 3,418	49
2	1 : 2,352	71,2
3	1 : 1,693	99
4	1 : 1,244	134,7
5	1 : 0,881	190,2
R.M.	1 : 3,247	51,6

* **TRASMISSIONE:** meccanica
Prestazioni Velocità mass. rilevata 209 Km/h
Consumo (Norme CUNA) L/100 Km: 13,5
SERBATOIO: Capacità . . . . . litri 82
SILENZIATORE: (vedi pag. 3)
Prove antinquinamento (Legge n. 437 del 3-6-71)
Effettuate con esito favorevole le prove tipo I-II-III con 1250 < PR < 1470
Omologato per quanto riguarda l'antinquinamento ai sensi del Regolamento n. 15 annesso all'Accordo di Ginevra del 20-3-1958
Certificato N. E3 15R - 30343 in data 5-7-1975

* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione.

1) Raggio di rotolamento pneumatico mm. 310